

Datasheet

Water Sensor Air

Part No: 100211



About the product


The battery-operated water sensor warns you about leaking water and thus helps to prevent major water damage. Thanks to Loxone Air technology, this small sensor can be placed anywhere.

- Warns immediately when water is detected
- Perfect for utility rooms, basements, etc.
- Place anywhere thanks to innovative Loxone Air Technology

Technical data

Power supply	CR2032 battery
Interfaces	Loxone Air: 868MHz (SRD Band Europe), 4 channels available max. Power 15.1mW e.r.p. 915MHz (ISM Band Region 2), 10 channels available max. Power 13.2mW internal antenna
Sensor	contact pins
Ambient temperature	0 ... 55°C / 32 ... 131°F
Battery lifetime	up to 2 years
Humidity	max. 95% r.H. (non condensing)
Learn button	can also be used as a push button

Connection diagram

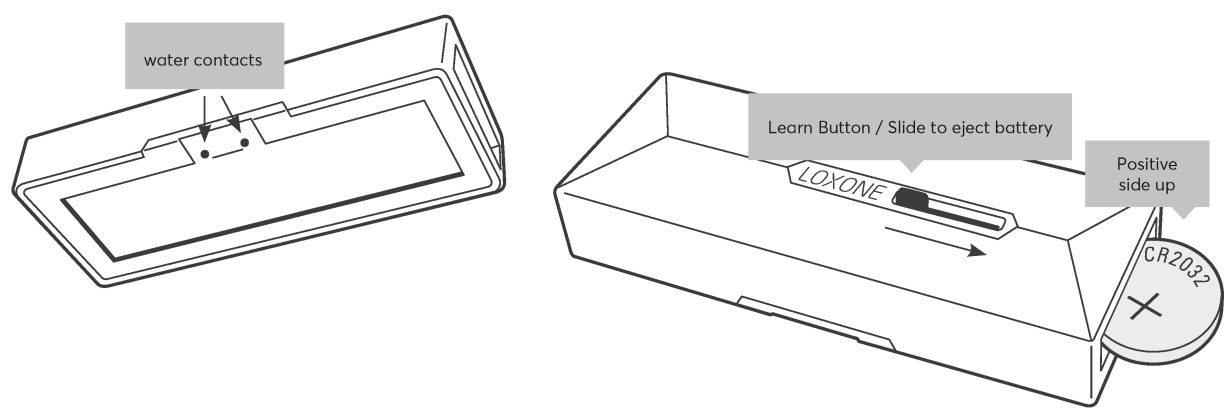

Product features

Colours	Blue: RAL5012
Finish	Matte

Weight & dimensions

Net weight	22g
Total weight	45g
Product dimensions	74.3x28.5x13.6mm / 2.92x1.12x0.53" (LxWxH)
	Technical drawing of the Loxone device showing dimensions: 74,3 mm length, 28,5 mm height, and 13,6 mm width.
Pack size	122x80x22mm / 4.80x3.15x0.87" (LxWxH)

Certifications & Standards

Safety rating	IP20
---------------	------

Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.

Datasheet

Wassersensor Air

Artikel Nr.: 100211



Über das Produkt


Der batteriebetriebene Wassersensor warnt sofort vor eintretendem Wasser und hilft so, grössere Wasserschäden zu verhindern. Dank Loxone Air Technologie ist der kleine Sensor überall platzierbar.

- Warnt sofort bei Wassereintritt
- Perfekt für Waschraum, Keller, etc.
- Batteriebetrieb mit bis zu 2 Jahren Lebensdauer
- Überall platzierbar dank innovativer Loxone Air Technologie
- Benachrichtigung über Smartphone, Mail, Audiosystem...
- Einfachste Montage

Technische Daten

Spannungsversorgung	CR2032 Batterie
Schnittstellen	Loxone Air: 868MHz (SRD Band Europa), 4 Kanäle wählbar max. Sendeleistung 15,1mW e.r.p. 915MHz (ISM Band Region 2), 10 Kanäle wählbar max. Sendeleistung 13,2mW interne Antenne
Sensor	Kontaktstifte
Umgebungstemperatur	0 ... 55°C / 32 ... 131°F
Batterie Lebensdauer	bis zu 2 Jahre
Luftfeuchtigkeit	max. 95% r.H. (nicht kondensierend)
Einlerntaste	auch als Tasteneingang verwendbar


Anschlussplan

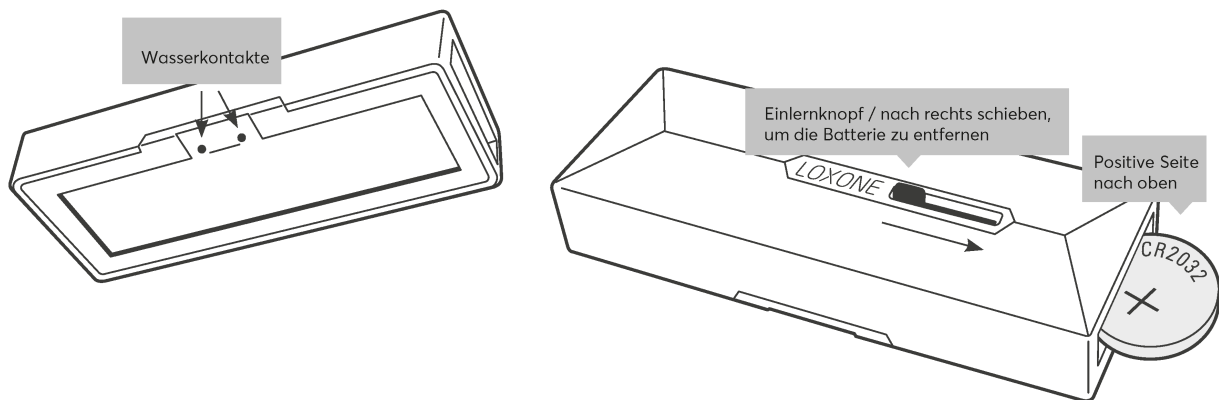

Produkteigenschaften

Farbe	Blau: RAL5012
Glanzgrad	Matt

Gewicht & Abmessungen

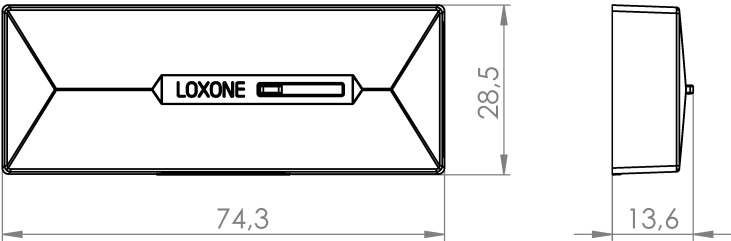Nettogewicht	22g
Bruttogewicht	45g
Produktmaße	74,3x28,5x13,6mm / 2,92x1,12x0,53" (LxBxH)
	
Packmaß	122x80x22mm / 4,80x3,15x0,87" (LxBxH)

Zertifizierungen & Standards

Schutzart	IP20
-----------	------

Die Installation muss nach den einschlägigen Vorschriften durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Veröffentlicht von
Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com